




Layout von Broschüren mit Wire-O Spiralsbindung Sonderformat

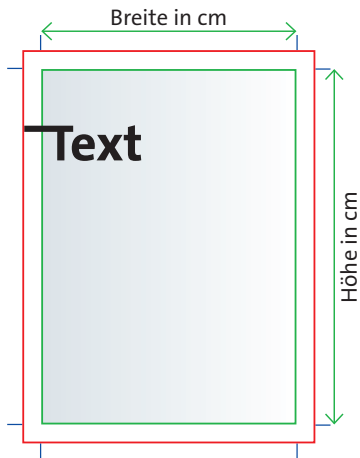

Schema der Einzelseite


geschlossenes, beschnittenes Endformat

Randabfall (mindestens 2 mm an allen Seiten)

Schnittmarken (Abstand mindestens 2 mm vom Endformat entfernt)

Tip

- Wir empfehlen für Objekte einen Sicherheitsabstand zur Schnittkante von 3 mm.
- Raum für Spiralsbindung und Lochung einplanen! Die Lochung für die Spiralsbindung ragt ca. 8 mm in die Seiten, daher empfehlen wir einen Abstand von 15 mm zur Schnittkante.

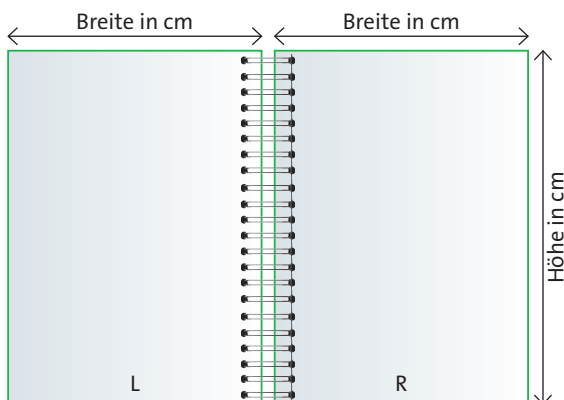

Inhalt der Doppelseiten (aufgeschlagen)

L = linke Seite = gerade Seitenzahl

R = rechte Seite = ungerade Seitenzahl