




Layout von Prospekten gefalzt Sonderformate

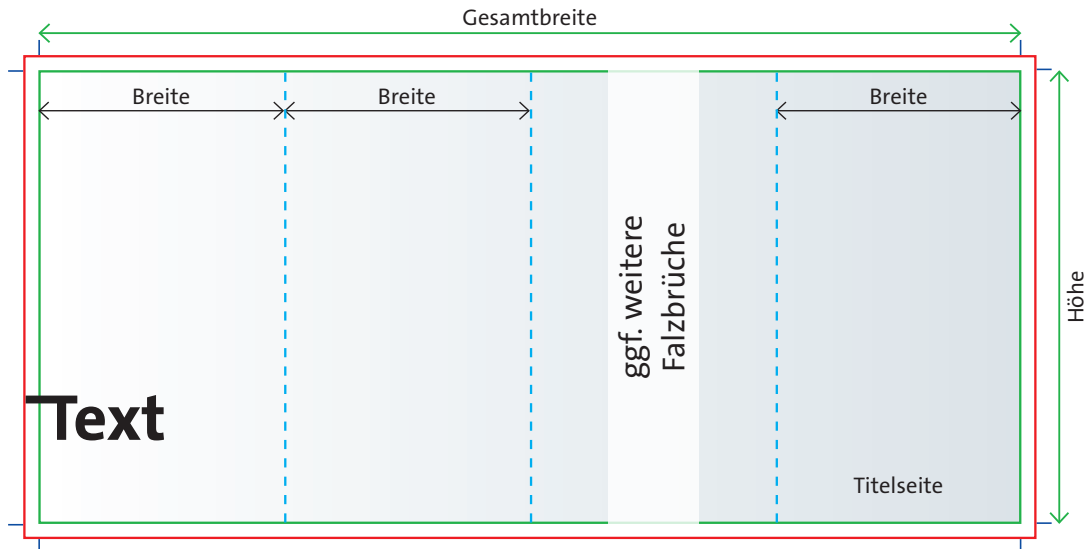

Schema der offenen / ungefalteten Seiten

offenes, beschnittenes Endformat

Randabfall (mindestens 2 mm an allen Seiten)

Schnittmarken (Abstand mindestens 2 mm vom Endformat entfernt)

Falzlinien – nur hier zur Orientierung (nicht in Druckdatei!)

Tip

Wir empfehlen für Objekte einen Sicherheitsabstand zur Schnittkante von 3 mm.
Andere Falzarten möglich (auf Anfrage).